


# ZW350e

Kompakter Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **Heller WXGA DuraCore Laserprojektor - 4000 ANSI Lumen & IP6X-Zertifizierung**
- **Nachhaltige Entwicklung - DuraCore-Lasertechnologie reduziert den Stromverbrauch und gewährleistet eine lange Produktlebensdauer**
- **Vielseitig - 1.1x Zoom, 360-Grad- und Portrait-Projektion**
- **Hervorragende Bildqualität - Perfekt für Konferenzräume, mittelgroße Ausstellungsräume, Veranstaltungen oder Messen**

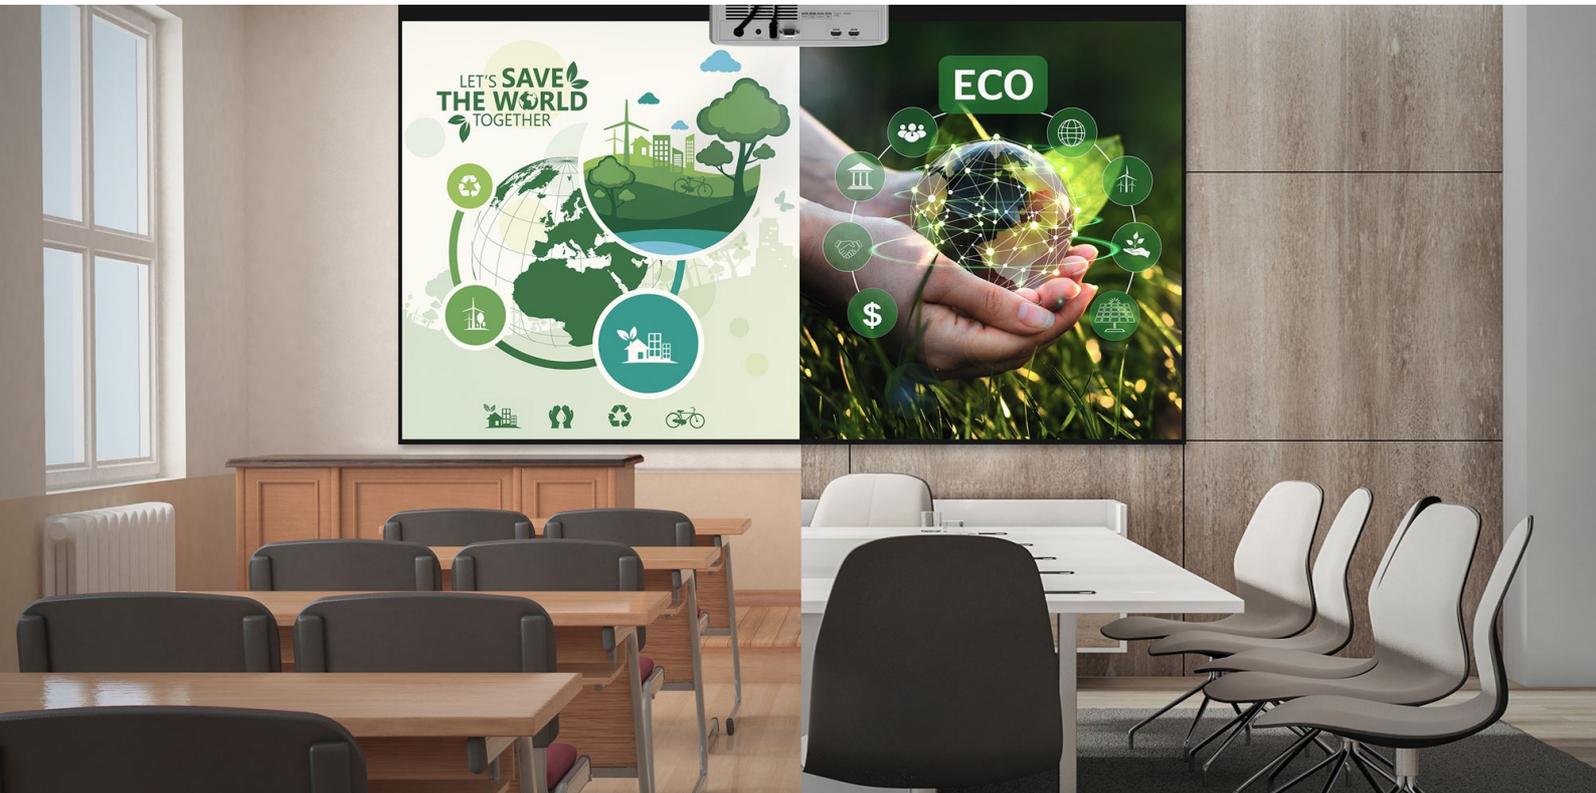

Der ZW350e ist einer der kompaktesten und benutzerfreundlichsten WXGA-DuraCore-Laserprojektoren, die Optoma bisher vorgestellt hat. Dieser für den wartungsfreien Dauerbetrieb konzipierte 4.000-Lumen-Projektor liefert eine starke Bildleistung mit flexiblen Installationsfunktionen und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten in einem schlanken, kompakten Formfaktor, der bis zu 34% kleiner ist als frühere Optoma-Modelle.<sup>1</sup> Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass der ZW350e über ein externes Netzteil verfügt, das mehr Zuverlässigkeit, Portabilität und Energieeffizienz bietet.

1. Optoma ZW350e vs. Optoma ZW350: 34% kleinerer Formfaktor.

## Specifications

EAN: 5055387666382, Colour: White

UPC: 796435 44 612 3, Colour: White



### Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	300.000
Kontrastverhältnis - dynamisch	2.000.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15 ~ 140Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonale

### Lampentyp

Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

### Optik

Projektionsverhältnis	1.54:1 ~ 1.72:1
Projektionsabstand (m)	1m - 10m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	21.85 ~ 24.00
Native Offset	112%

### Anschluss

Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 2 x HDMI 1.4a 3D Support <b>Ausgänge</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A <b>Steuerung</b> 1 x RS232
------------	---

### Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	27dB
Betriebsgeräusch (max)	34dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch

### 24/7 Betrieb

360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	AC-Netz Kabel Fernsteuerung 2x AAA-Batterien Grundlegendes Benutzerhandbuch

### Optionale Wireless Modelle

	UHDCast Pro
--	-------------

### Stromverbrauch

Stromversorgung	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	88W
Stromverbrauch (max)	139W

### Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	274 x 216 x 114
Gross weight	4.2 kg
Net weight	3 kg

