


ZU660e

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y fiabilidad total.

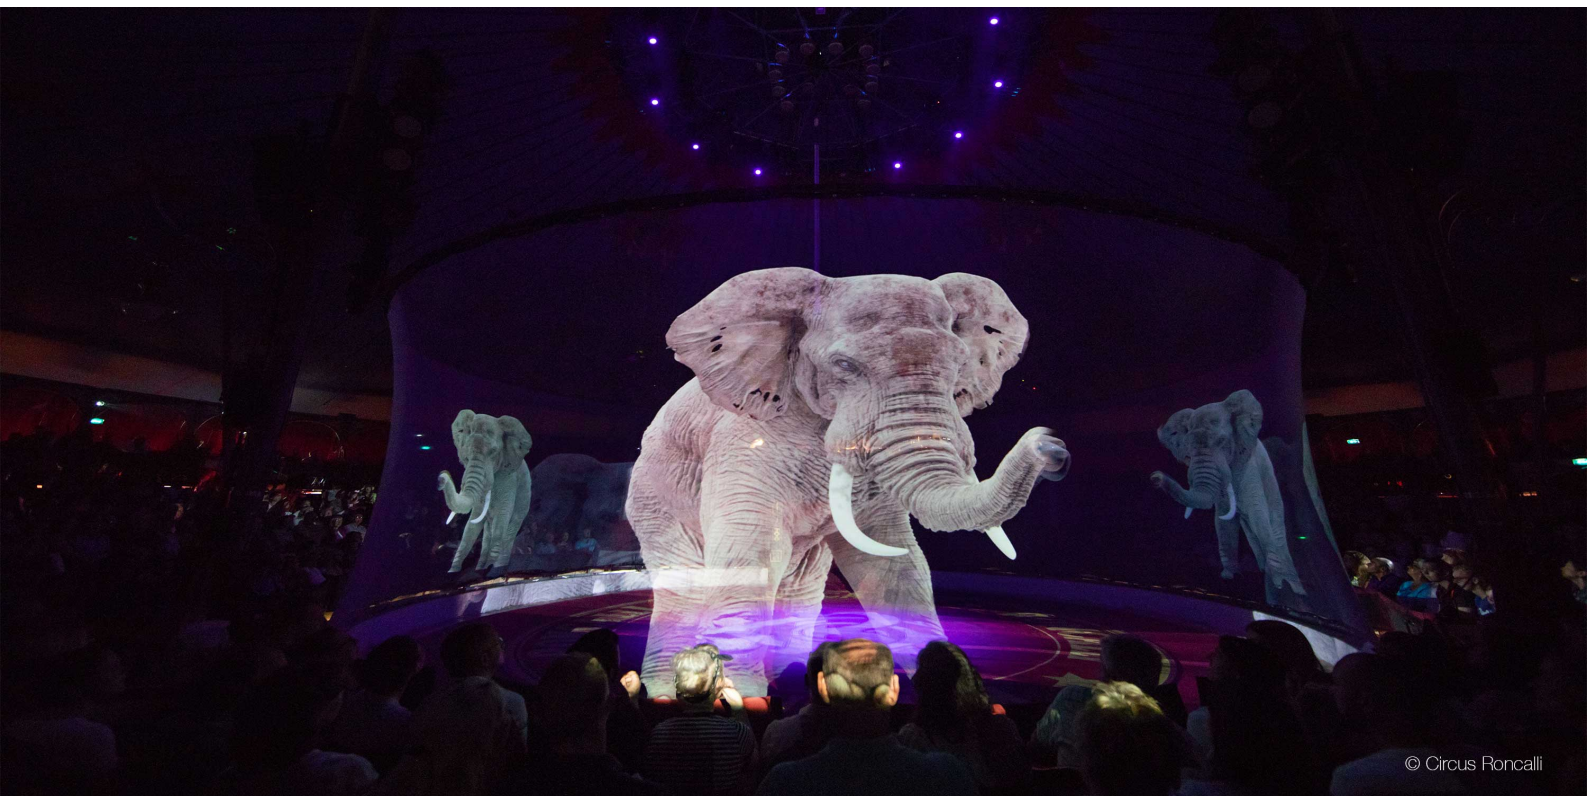

- **30,000 horas de máximo brillo** sin necesidad de mantenimiento**
- **Resistente al polvo – Testeado independiente, certificación IP5X para una fiabilidad total**
- **Proyector WUXGA de 6500 lúmenes**
- **Instalación flexible – 7x opciones de lente incluyendo la ultra corta y la lente domo**

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y fiabilidad total.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	6.500 lumens
Brillo ANSI	6.000
Ratio de contraste	100.000:1
ANSI ratio de contraste	250
Ratio de contraste - dinámico	6.000:1
Ratio de contraste - on/off	1.200:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	20°
Corrección Keystone- Vertical	20°
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	Dependent on lens

Info Lámpara	
Fuente de luz	Láser
Vida del LÁSER	30.000horas

Óptica	
Distancia de tiro	Dependent on lens
Distancia de proyección (m)	Dependent on lens
Opciones de lente	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA02- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens

Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Sincronización 3D, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT Outputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Sincronización 3D Control 1 x RS232, 1 x Remoto por cable, 1 x RJ45

General	
Nivel sonoro (tipico)	36dB
Nivel sonoro (max)	38dB
Compatibilidad PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilidad 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	11 languages: Dutch, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	5 ~ 40 °C
Control remoto	Mando a distancia ProAV cableado
Contenido de la caja	Batería AAA, cable de alimentación de CA de 3M, tapa del objetivo, cable VGA 1.8m, CD del manual del usuario, guía de inicio rápido

Modelos inalámbricos opcionales	QuickCast starter kit
---------------------------------	-----------------------

Networking	
LAN	Yes

Corriente	
Fuente de alimentación	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	470W
Consumo energético (máx.)	650W

Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	484 x 509 x 181
Peso bruto	22.5 kg
Peso neto	17 kg

