


ZK750

Videoproiettore professionale laser ad ottiche intercambiabili, 4K da 7500 Ansi lumen con certificazione IP6X contro la polvere, ingresso HDBaseT e immagini spettacolari

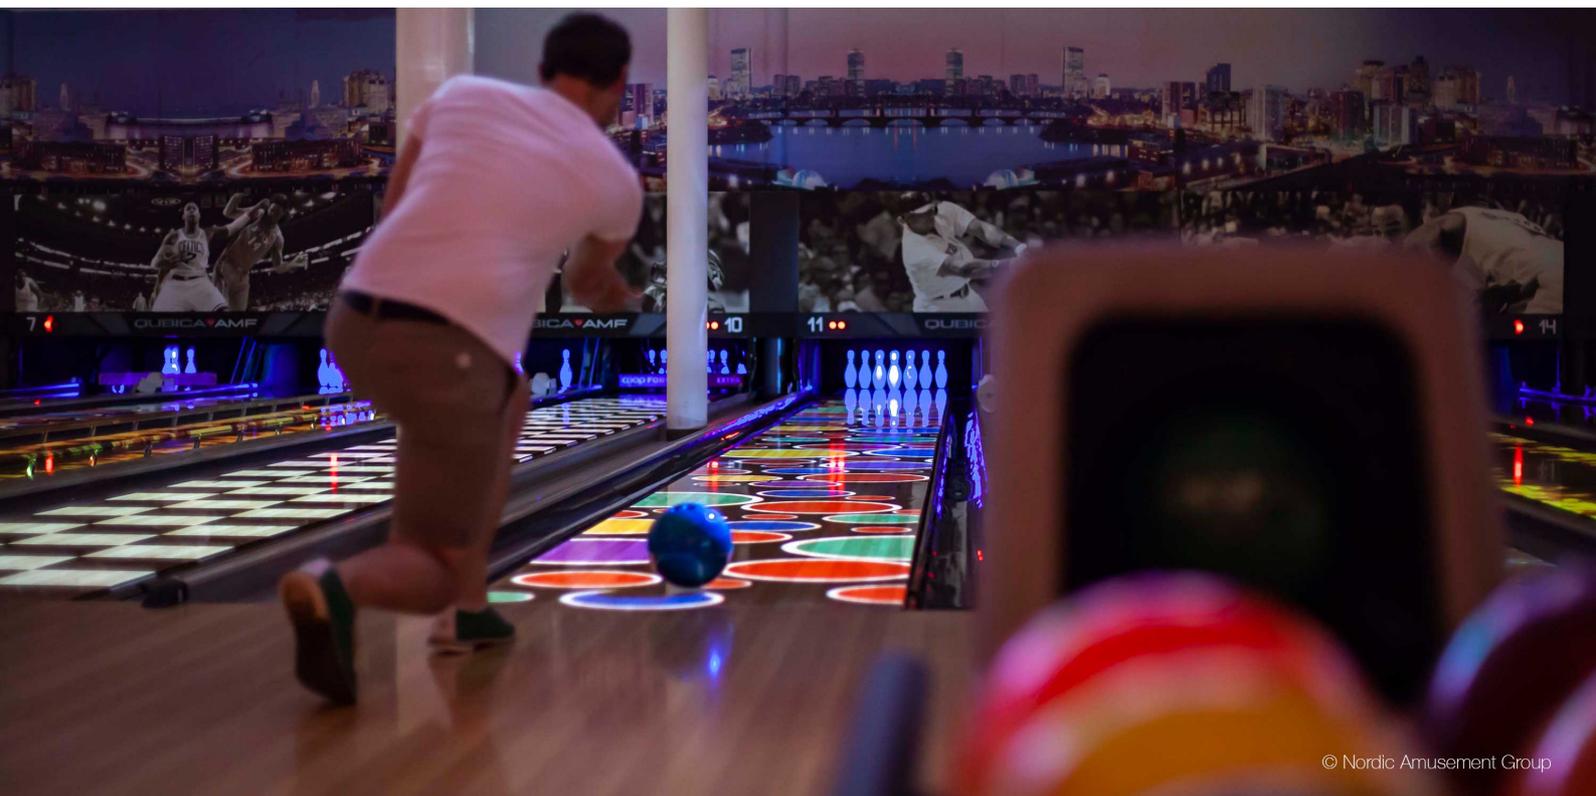

© Nordic Amusement Group

- Videoproiettore professionale Laser 4K UHD 7.500 lumen
- 6 ottiche a scelta
- Certificazione IP6X contro la polvere per un'elevata affidabilità e durata nel tempo delle prestazioni
- Elevata qualità di elaborazione del segnale video, edge blending, warping e colour matching



Videoproiettore professionale laser ad ottiche intercambiabili, 4K da 7500 Ansi lumen con certificazione IP6X contro la polvere, ingresso HDBaseT e immagini spettacolari

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	7.500 lumen
Luminosità ANSI	7.000
Rapporto di contrasto	5.000
Contrasto - dinamico	2.000.000:1
Contrasto - full on/off	1.000:1
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	16:9
Trapezio correzione - orizzontale	+/- 20°
Trapezio correzione - verticale	+/- 20°
Dimensione schermo	Dipende dalla lente
Info Lampada	
Sorgente Luce	DuraCore MultiColor Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	Dipende dalla lente
Distanza Proiettore (m)	Dipende dalla lente
Opzioni Lente	A25 0.85~1.02, A26 1.20~1.73 , A20 1.70~2.12, A21 2.12~2.83, A22 2.83~5.66, A23 5.66~10.18
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI, 1 x 3D sync, 1 x Telecomando a cavo Uscite 1 x HDMI, 1 x 3D sync, 1 x Telecomando a cavo Controllo 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x USB-A service, 1 x RJ45
Generale	
Livello rumore (tipico)	32dB
Livello rumore (max)	36dB
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza
Valutazione IP	IP6X
OSD / lingue visualizzate	11 lingue: Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Dissipazione di calore	3.224BTU/hour
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione Telecomando Batterie Manuale di istruzioni
Rete	
Controllo - LAN	Si
Rete Wireless - LAN	No
LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	530W
Consumo (max)	1.035W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	600 x 520 x 219
Peso lordo	46.5 kg
Peso netto	33.1 kg

