


## ZU750

Qualité d'image spectaculaire, faible maintenance et fiabilité optimale

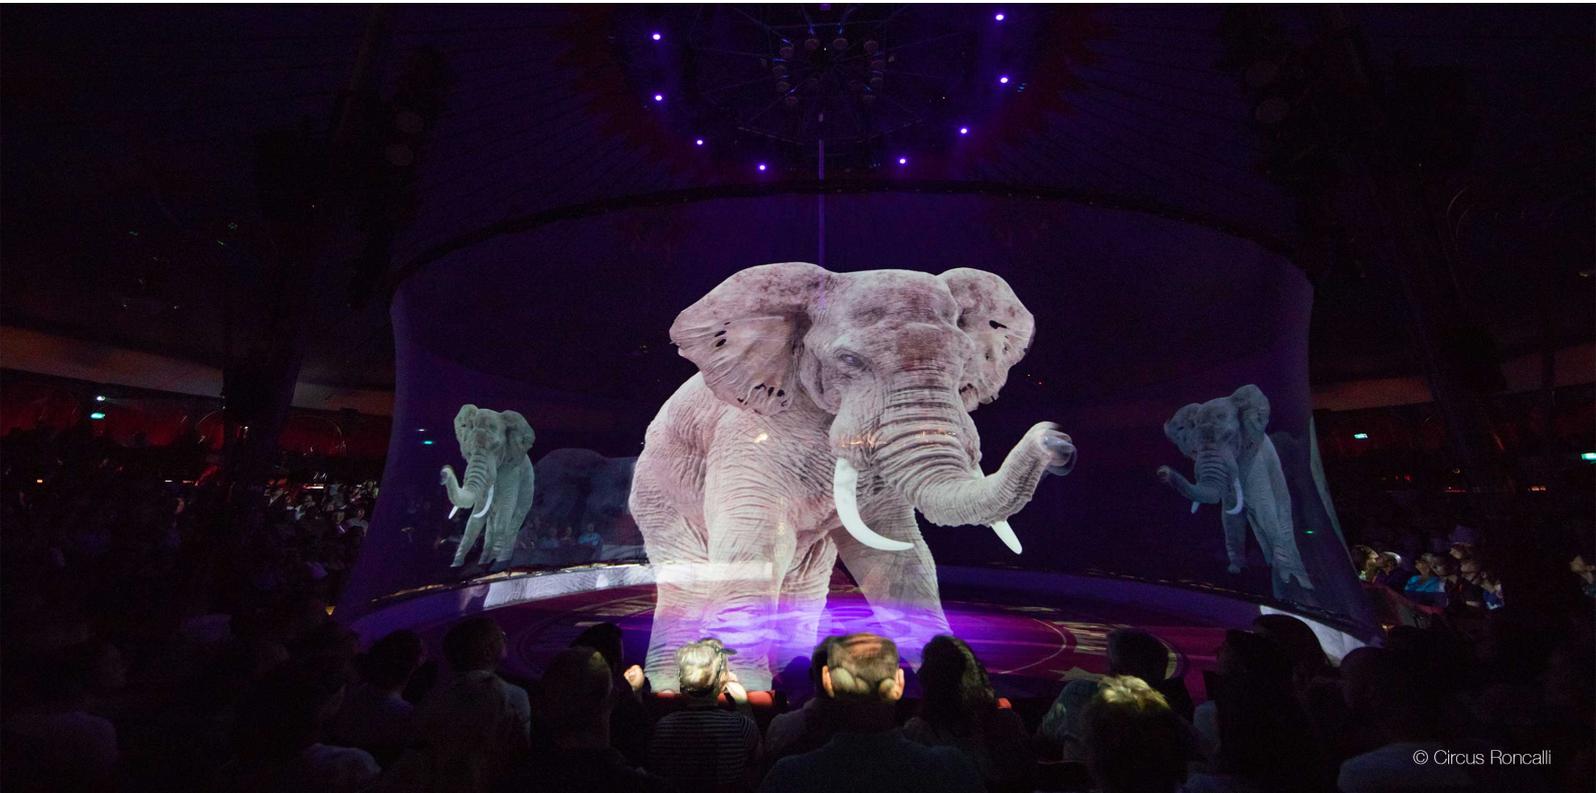

© Circus Roncalli

- **30 000 heures sans maintenance de la source lumineuse laser en haute luminosité**
- **Résistant à la poussière – Testé indépendamment, certification IP5X pour une fiabilité totale**
- **Projecteur DuraCore laser WUXGA DLP 8000 lumens**
- **Flexibilité d'installation – 7 focales en option dont une focale ultra-courte et dôme**

Projecteur DuraCore Laser



## Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	8 000 lumens
Luminosité ANSI	7 500
Contraste	2 000 000:1
Contraste - Dynamique	6 000:1
Contraste - Activé/désactivé	2 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-20°
Correction trapèze - verticale	+/-20°
Uniformité	90%
Taille d'écran	dépend de la focale
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	dépend de la focale
Distance de projection (m)	dépend de la focale
Focales optionnelles	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
<b>Connectivité</b>	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 2 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync <b>Sorties</b> 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x USB-A <b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x Télécommande filaire, 1 x mini USB service, 1 x RJ45
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	36db
Niveau sonore (max)	38db
Compatibilité PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilité 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington
Indice IP	IP5X
OSD / Affichage des langues	11 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Indonésien, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C–40°C/41°F–104°F
Télécommande	Télécommande filaire ProAV
Dissipation de la chaleur	2 109BTU/heure
Contenu de la boîte	Télécommande avec piles AAA, Câble d'alimentation, Câble VGA, bague pour focale standard (A01, A03, A13 SEULEMENT), bague focale A06
Modèles sans fil en option	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
<b>Réseau</b>	
LAN	Oui
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	299W
Consommation énergétique (max)	618W
<b>Poids et dimensions</b>	
Dimensions (LxPxH)	484 x 509 x 185mm
Poids brut	22,2 kg
Poids net	17,3 kg

