


ZU820TST

Proyector láser profesional ultrabrillante de tiro corto



- **Proyector láser DuraCore de 8200 lúmenes - Ultrabrillante para instalaciones inmersivas**
- **Desplazamiento de lente completamente motorizado - Ideal para una configuración sencilla**
- **Amplio rango de zoom - El zoom motorizado amplía las oportunidades de ubicación**
- **Tecnología láser DuraCore - Ofrece 30.000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento**

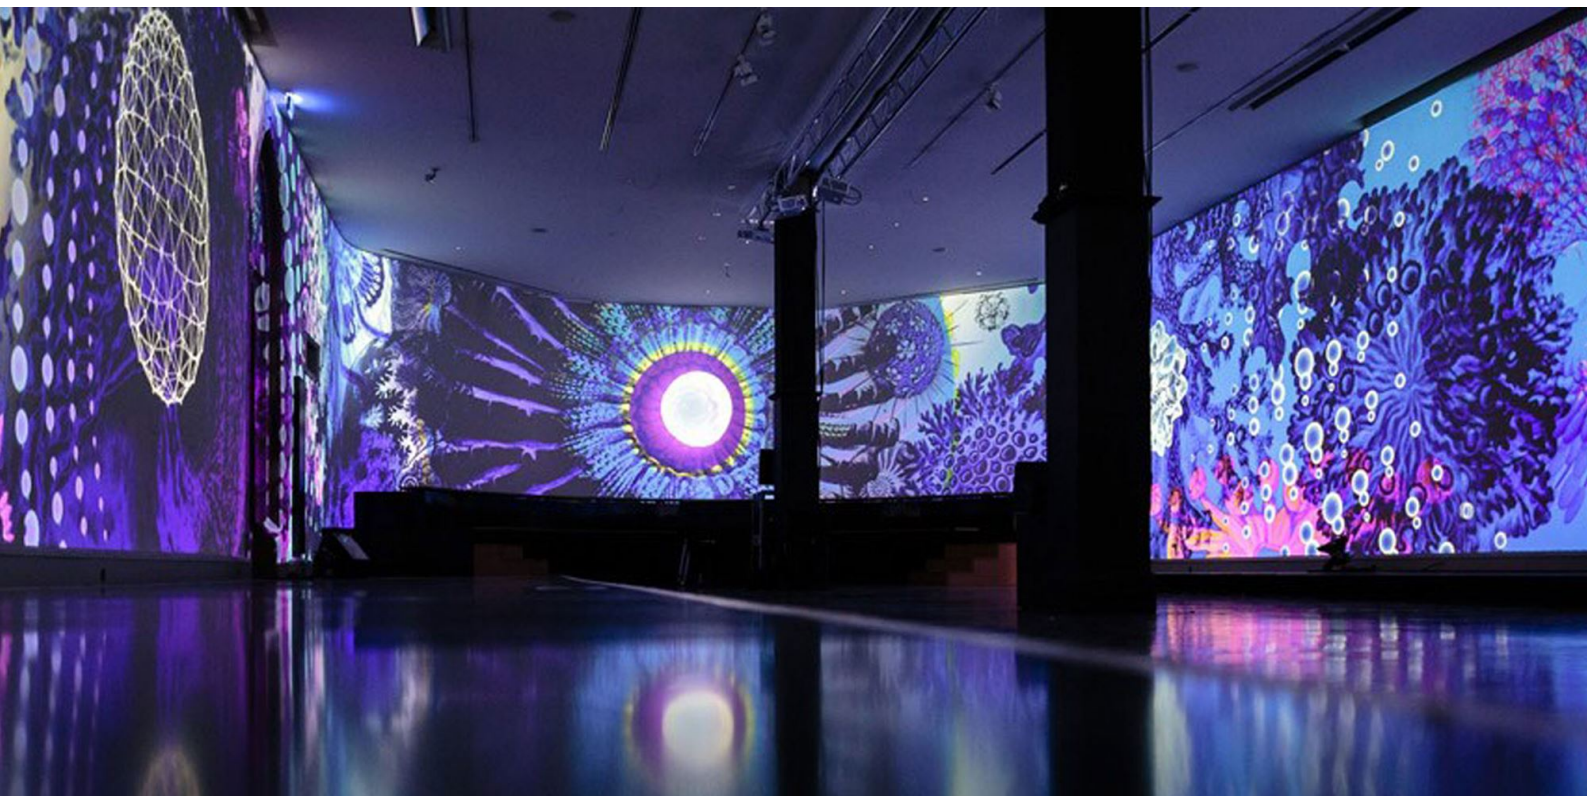

Con 8200 lúmenes con compatibilidad 4K y HDR, el ZU820TST cuenta con un motor óptico resistente al polvo con certificación IP5X para capacidades de operación 24/7, que ofrece una verdadera proyección sin mantenimiento para hasta 30,000 horas de rendimiento potente en modo Eco. Otras características incluyen zoom y enfoque motorizados, desplazamiento de lente completamente motorizado y parlantes duales de 10 W incorporados.

Otras características incluyen zoom y enfoque motorizados, desplazamiento de lente completamente motorizado y parlantes duales de 10 W incorporados.

Specifications

UPC: 796435 44 628 4, EAN: 5055387666672, Colour: Black

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	8,200 lumens
ANSI brightness	6,900
Ratio de contraste	3,000,000:1
Ratio de contraste - on/off	1,100:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	30°
Corrección Keystone- Vertical	15°
Reproducción de color (milliones)	1073.4
Uniformidad	95%
Tamaño de pantalla	50" ~ 300" diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas

Óptica

Distancia de tiro	0.75:1 ~ 0.95:1
Distancia de proyección (m)	31.1" - 244.49"
Zoom	1.26
Tipo de zoom	Motorizado
Distancia focal (mm)	11.11 ~ 14.16
Lens shift	Vertical: +/-50%, Horizontal: +/-15%
Lens shift	Si - {{downloads_link}}

Conectividad

Conexiones	<p>Entradas 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Salidas 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Control 1 x 12V trigger, 1 x Remoto por cable, 1 x RJ45, 1 x RS232</p>
------------	---

LAN - wireless networking	No
---------------------------	----

General

Nivel sonoro (tipico)	34dB
Nivel sonoro (max)	36dB
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock
Clasificación IP	IP5X
idiomas OSD / display	9 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español, Chino (tradicional)
Operatividad 24/7	Si
Operatividad 360°	Si
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W

Networking

LAN - wireless networking	No
LAN	Si

Corriente

Fuente de alimentación	AC 90 – 264V 50/60 Hz with PFC input
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	260W
Consumo energético (máx.)	520W

Peso y dimensiones

Dimensiones (W x D x H)	19.13" x 15.53" x 7.3"
Gross weight	38.58 lbs
Net weight	27.78 lbs

